

ІНСТРУКЦІЯ

для управителів об'єктів щодо проведення моніторингу будівель і споруд на безбар'єрність

Нормативно-правова база:

Постанова КМУ від 26 травня 2021 р. № 537 «Про затвердження Порядку проведення моніторингу та оцінки ступеня безбар'єрності об'єктів фізичного оточення і послуг для осіб з інвалідністю» :
<https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/537-2021-%D0%BF#Text>

Крок 1

Управитель об'єкту приходить на об'єкт для оцінки ступеня безбар'єрності.

Крок 2

Здійснює фотофіксацію: паркомісць для осіб з інвалідності, входу до будівлі; дверей, тамбурів; пандусів, підйомників; зони обслуговування населення; санітарно-гігієнічного приміщення для МГН; ліфтів, сходів.

Крок 3

Відкриває посилання: <https://lun.ua/misto/checklist-barrier-free>

Обираєте ваш тип об'єкту. Наприклад «магазини»

Чеклист безбар'єрності
Щорічний моніторинг рівня безбар'єрності у громадах від Мінрозвитку

Оберіть тип простору, безбар'єрність якого оцінюєте

Будівлі та споруди →	Житлові будинки →	Пошти, магазини, банки, аптеки тощо →
Заклади харчування →	Автозаправні станції та комплекси →	Готелі тощо →
Вокзали, автостанції, порти, аеропорти →	Вулиці та дороги →	Зупинки громадського транспорту →
Об'єкти благоустрою →		

Відкриває та заповнює Картку безбар'єрності:

Заповнює загальну інформацію про об'єкт:

Загальна інформація про об'єкт фізичного оточення

Перевірте, чи є цей об'єкт на на Mapі безбар'єрності → <https://lun.ua/misto/barrier-free>

Якщо об'єкт є на мапі – відкрийте його картку, прогорніть вниз та натисніть кнопку «Надати дані за 2026 рік». Частина інформації в чеклісті заповниться автоматично.

Якщо об'єкта немає на мапі – просто продовжуйте заповнювати цей чеклист.

Назва об'єкта фізичного оточення*

Магазин "Продукти1"

Тип об'єкта*

☐ фінансова установа

☐ поштове відділення

☒ торговельний об'єкт

☐ побутові послуги

☐ автосервісні послуги

☐ аптека

☐ заклад догляду та краси

Категорія об'єкта*

☐ торгово-розважальний центр

☐ торговий центр

☒ магазин

☐ супермаркет

☐ ринок

☐ інше

Зазначає **місце розташування** об'єкту (якщо об'єкт військового призначення або критичної інфраструктури – натискає кнопку «не виводити на мапу»):

назва населеного пункту*

назва вулиці, бульвару, проспекту, провулку, площі тощо*

номер будинку*

координати*

 Вибрати на мапі

☐ Не виводити на мапу

Якщо ви обстежуєте об'єкт військової або критичної інфраструктури (зокрема стратегічні підприємства, військові частини, ТЦК, ВЛК, адміністративні будівлі силових структур тощо) - застосуйте «Не виводити на мапу»

Крок 4

Починає обстеження і паралельно заповнює данні у чек-лист з фотофіксацією.

1. Прилегла територія будівлі, де розташовано заклад сфери послуг:

1) наявні паркувальні місця для осіб з інвалідністю, завширшки 3,5 метра, завдовжки – 5 метрів, які розташовані на відстані не більше ніж 50 метрів від головного або основного входу

► дивитись схему

Відповідність критеріям*

☒ Так

☐ Ні

☐ Не застосовується

Коментарі

Також наявні паркомісця для батьків з дітьми

Фотоматеріали

Перетягніть фото сюди або клацніть, щоб вибрати

Відповідність критеріям:

Якщо паркомісця є – натискаєте «**так**», якщо відсутні – «**ні**».

Якщо загалом відсутня територія для паркування авто – «**не застосовується**».


Коментарі: Якщо маєте коментарі щодо доступності об'єкту – зазначене їх тезисно. Це не є обов'язковим.

Фотоматеріали: Фотографуйте паркомісця та додаєте фото.




Якщо ви не знаєте як має виглядати елемент доступності, натискаєте «**дивитись схему**»:

1) наявні паркувальні місця для осіб з інвалідністю, завширшки 3,5 метра, завдовжки – 5 метрів, які розташовані на відстані не більше ніж 50 метрів від головного або основного входу

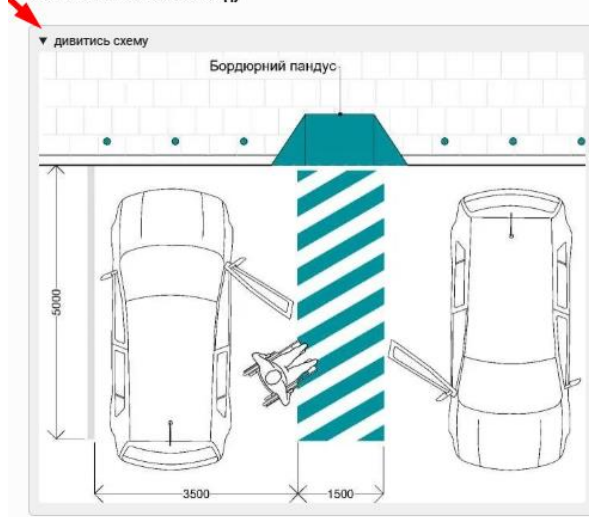

5) сходи мають контрастне маркування кольором першої та останньої сходинки (ширина маркування горизонтальної площини ребра – не менше ніж 10 сантиметрів, вертикальної – не менше ніж 5 сантиметрів)

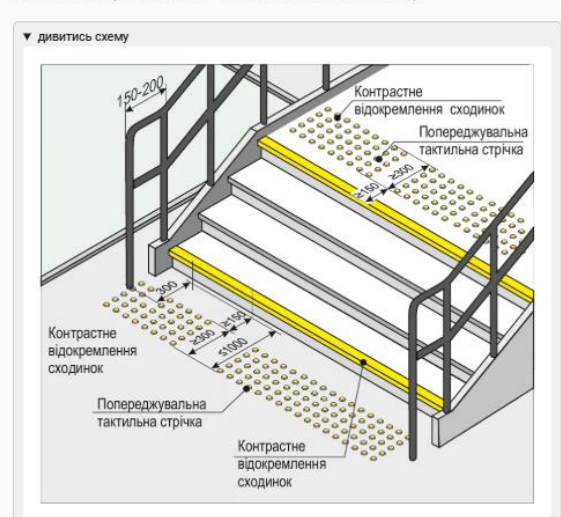

Рекомендовано переміщатись по об'єкту за схемою:



Як розрахувати параметри пандуса?

На 1 метр довжини пандуса має бути не більше 8 сантиметрів підйому. Тобто - нахил пандуса має становити не більше як 8 відсотків або 1:12.

Наприклад, різниця між рівнем землі та рівнем підлоги першого поверху будівлі складає 0,5 м.

Застосовуючи співвідношення 1:12, 0,5 м помножуємо на 12 та отримуємо довжину горизонтальної проекції пандуса, яка дорівнює 6,0 м.

$$0,5 \times 12 = 6,0$$

Таким чином, при висоті підйому пандуса 0,5 м довжина горизонтальної проекції пандуса має становити не менше 6,0 м.

Для визначення оцінки безбар'єрності об'єкта заповнюється відповідна таблиця, що містить Критерії безбар'єрності об'єктів фізичного оточення і послуг для осіб з інвалідністю.

Крок 5

За наявності про кількість відвідуючих і працюючих осіб з інвалідністю інформацію заповнює її, якщо інформація відсутня - ставить прочерки.

Кількість осіб з інвалідністю серед відвідувачів/клієнтів/тих, хто навчається з початку року (у разі наявності). З них:	
пересуваються на кріслах-колісних	
Заявляють загальну кількість	
З них жінок	
З них чоловіків	
з порушенням зору	
Заявляють загальну кількість	
З них жінок	
З них чоловіків	
з порушенням слуху	
Заявляють загальну кількість	
З них жінок	

Крок 6

Управитель об'єкта зберігає заповнену анкету.

мають інші функціональні порушення

Зазначте кількість жінок, чоловіків, усього

Відправити

Крок 7

Формує ПДФ - документ.

"не застосовується" — у разі, коли в наявній конструкції будівлі або споруди відсутній елемент, якого стосується опис (наприклад, якщо на шляху руху відсутні сходи, відсутні перепади висот, то в рядку, який стосується параметрів пандусу, зазначається "не застосовується"). Такий критерій безбар'єрності не враховується під час підрахунку.


Дякуємо, що надіслали форму!

Заповнити ще раз

Завантажити PDF з вашими відповідями


Крок 8

ПДФ документ відправляє міській, селищній або сільській раді на ел. пошту.

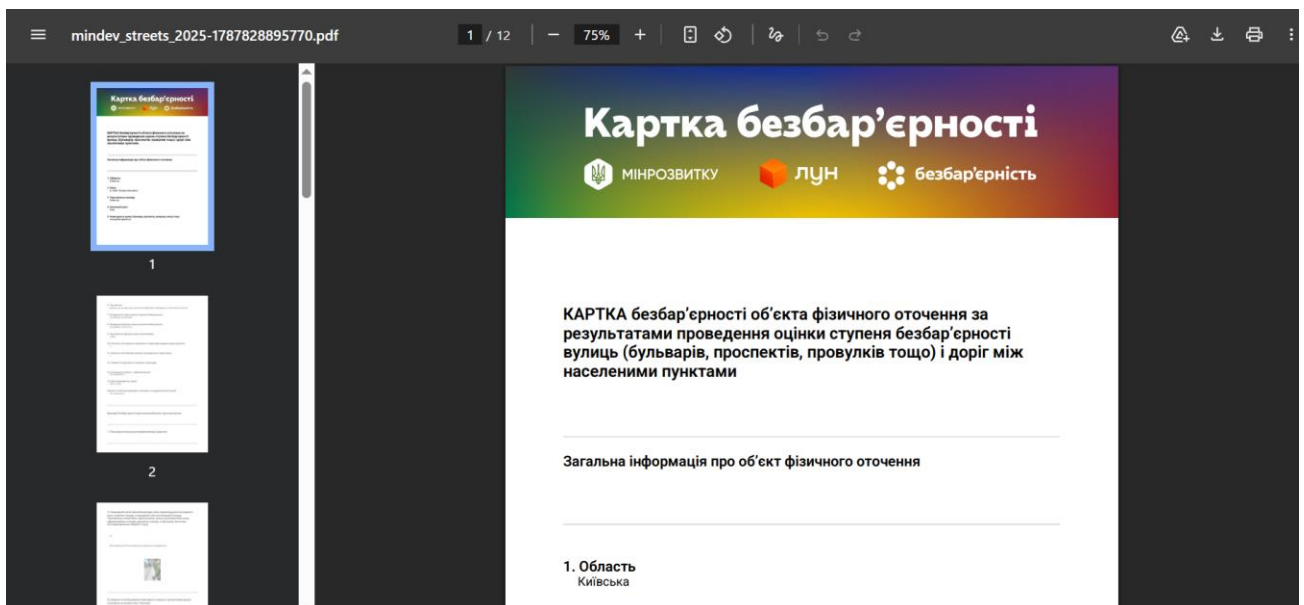

Крок 9

Протягом тижня – об'єкт з'явиться на мапі

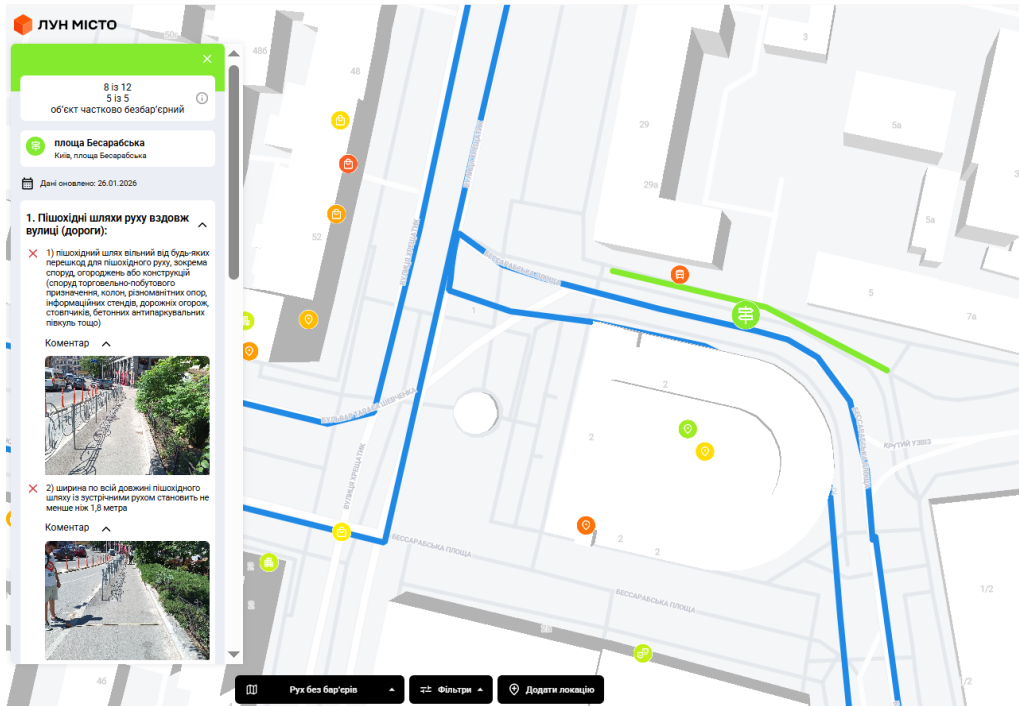

Крок 10

Якщо на об'єкті відбулися зміни, у кінці картки натискаєте на кнопку «надати дані за 2026 рік»:

